



**CANCELA AUTOMÁTICA
ARCO-6000**



As cancelas automáticas da linha ARCO-6000 possuem alta performance e perfeita integração em qualquer tipo de instalação, gabinete moderno e cantos arredondados. Com um toque inovador a Cancela ARCO-6000 representa a solução ideal para controlar com absoluta segurança qualquer entrada em ambientes onde é previsto um alto fluxo.

Características técnicas

Descrição	ARCO-6100
Haste da cancela (Braço)	Até 6 metros
Fim de curso	Encoder
Tipo de haste	Elíptico Escamoteável (opcional) Articulado (opcional)
Classe de serviço	5- muito intenso
Alimentação	220V - 50/60Hz
Alimentação dos acessórios	24 Vcc - 0,3A
Consumo	1A
Torque	70 Nm
Tempo de abertura	2-6 s/90° (ajustável)
Tempo de fechamento	2-6 s/90° (ajustável)
Liberação da haste	Com chave
Temperatura de funcionamento	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C NIO ativado)
Grau de proteção	IP55
Dimensões do produto(mm)	200x320x1050
Central de comando	EL31R
Frequência de rádio	433,32Hz

Informações técnicas

Entradas

Comando de abertura
Comando de abertura parcial
Comando de fecho
Comando de parada
Comando passo-a-passo
Comando homem presente
Gestão de conato de fecho automático

Saídas

Lâmpada intermitente
Bloqueio elétrico
Luz aviso de cancela aberta (ON/OFF)
Luz aviso de cancela aberta com intermitência proporcional
Luz de cortesia

Funções programáveis

Regulação do torque
Velocidade de abertura e fechamento
Tempo de fecho automático

Funções de segurança e proteção

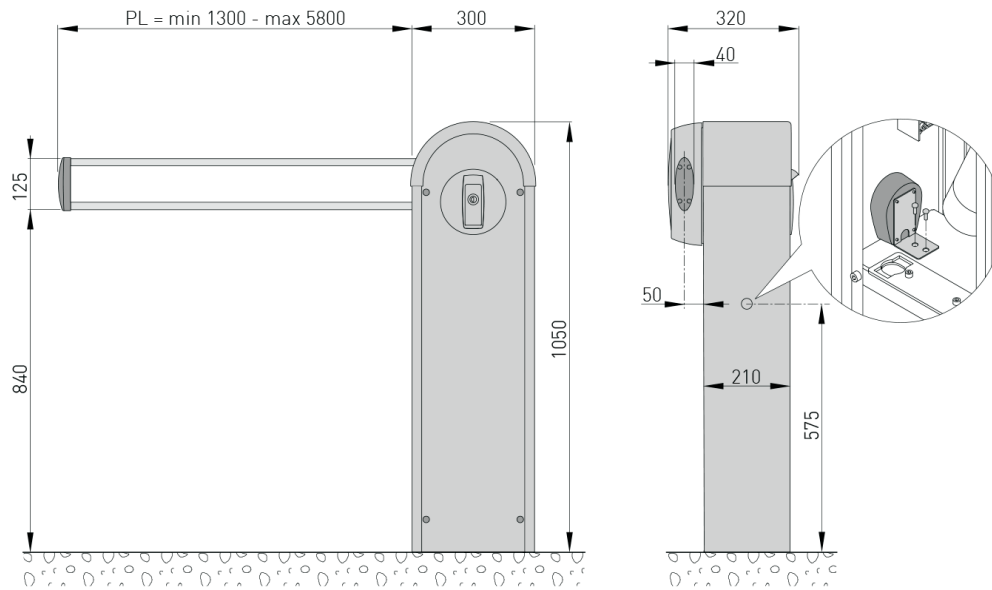
Segurança de parada (parada emergencial)
Segurança de reversão (inversão)
Função safety test (para dispositivos de segurança controlados automaticamente)
ODS- Detecção de obstáculos
(paragem ou inversão do automatismo quando é detectado um obstáculo)
NIO - Sistema anti-congelamento

Acessórios opcionais


Funcionamento a baterias de uso contínuo
Fotocélulas
Detector espiral de massa metálica
Articulador
Escamoteável
Led







Dimensões ARCO-6000






Molas

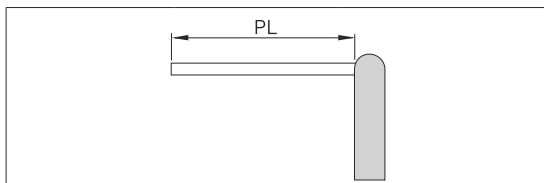

PL (mm)			
1300 - 1699	QIKM1	/	/
1700 - 1999	/	QIKM1	/
2000 - 2499	QIKM2	/	/
2500 - 2999	/	QIKM2	/
3000 - 3499	/	/	QIKM2
3500 - 4499	QIKM3	/	/
4500 - 5199	/	QIKM3	/
5200 - 5800	/	QIKM4	/

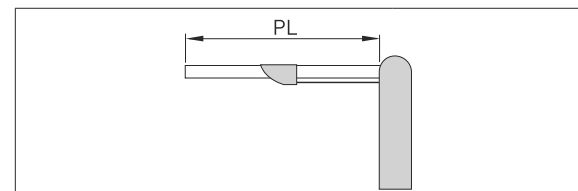

PL (mm)			
2000 - 2299	QIKM2	/	/
2300 - 2899	/	QIKM2	/
2900 - 3199	/	/	QIKM2
3200 - 4099	QIKM3	/	/
4100 - 4450	/	QIKM3	/



QIKM2	Mola verde 38Ø
QIKM3	Mola vermelha 38Ø
QIKM4	Mola vermelha 51Ø
QIKM5	Mola azul 51Ø



+55 (54) 3238.2001 | +55 (54) 98133.1781

arcomatic@arcomatic.com.br | www.arcomatic.com.br

Rua Presidente João Goularte, 635, Bairro De Lazer
CEP 95055-000 - Caxias do Sul - RS