




**BARREIRA AUTOMÁTICA
ARCO-8000**



As Cancelas Automáticas da Linha ARCO-8000 possuem um gabinete robusto e moderno, design italiano, alta performance e perfeita integração em qualquer tipo de instalação. Com até 8 metros, a cancela ARCO-8000 é a solução ideal para controlar com segurança as entradas em ambientes de fluxo médio.

SEGURO 

VERSÁTIL 

Características técnicas

Descrição	Arco 8000
Gestão de curso	Encoder + fim de curso
Comprimento da barra até	8,0m
Braço	Redondo
Classe de serviço	4 - intenso
Intermitência	S2 = 50 min S3 = 50%
Alimentação	230 Vca - 50/60 Hz
Consumo	1,2 A
Torque	200Nm
Tempo de abertura	6 - 12 s/90°
Tempo de fechamento	6 - 12 s/90°
Desbloqueio para abertura manual	Com chave
Temperatura de funcionamento	-20°C ÷ +55°C (-35°C ÷ +55°C com NIO ativado)
Grau de proteção	IP 24D
Dimensões do produto(mm)	405x525x1180

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ENTRADAS

Comando de abertura
Comando de abertura parcial
Comando de fechamento
Comando de paragem
Comando passo-a-passo
Comando homem presente
Gestão de contato de fechamento automático

SAÍDAS

Lâmpada intermitente
Bloqueio elétrico
Luz avisadora de automatismo aberto(ON/OFF)
Luz avisadora de automatismo aberto com intermitência proporcional
Luz de cortesia

FUNÇÕES PROGRAMÁVEIS

Configuração das funções programáveis
Regulação da froça
Velocidade
Rampa de aceleração/desaceleração (Soft Start/ Soft Stop)
Tempo de manobra
Tempo de refecho automático

FUNÇÕES DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

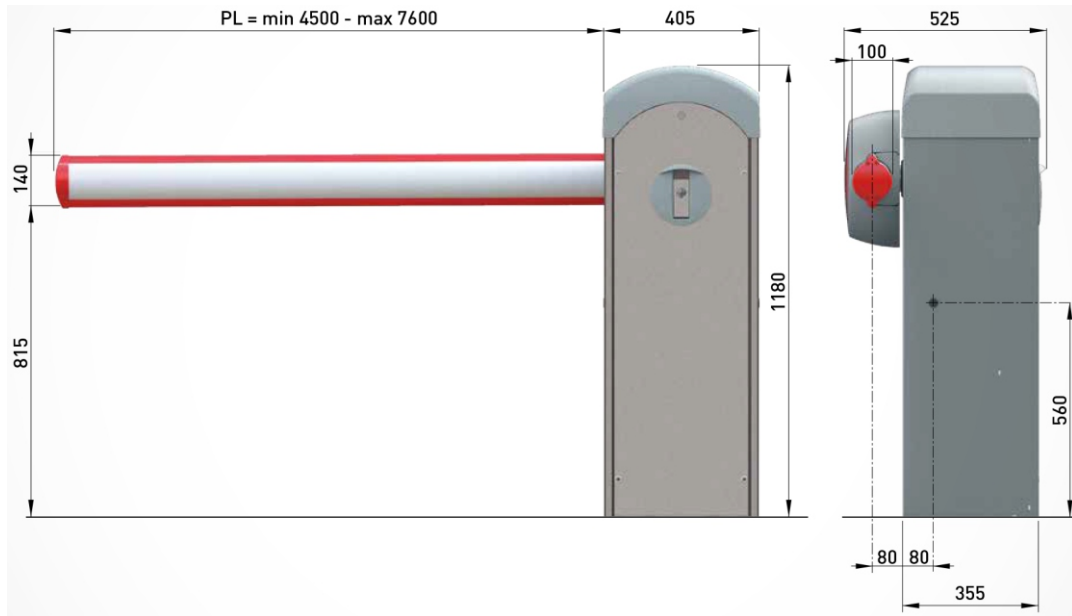
Segurança de paragem (paragem de emergencia)
Segurança de fecho (inversão)
Função safety test (para dispositivos de segurança controlados automaticamente)
ODS - Detecção de obstáculos (provoca paragem ou inversão da manobra quando é detectado um obstáculo)
NIO - Sistema anticongelamento

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


Funcionamento a bateria ininterrupto
Predisposição para baterias integradas no automatismo
Detector com espiral magnética







Dimensões ARCO 8000






Molas

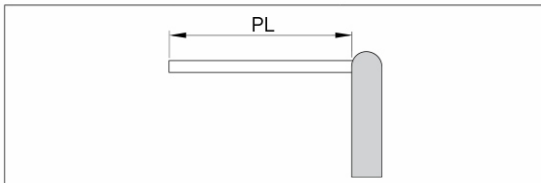

PL (mm)			
1300 - 1699	QIKM1	/	/
1700 - 1999	/	QIKM1	/
2000 - 2499	QIKM2	/	/
2500 - 2999	/	QIKM2	/
3000 - 3499	/	/	QIKM2
3500 - 4499	QIKM3	/	/
4500 - 5199	/	QIKM3	/
5200 - 5800	/	QIKM4	/

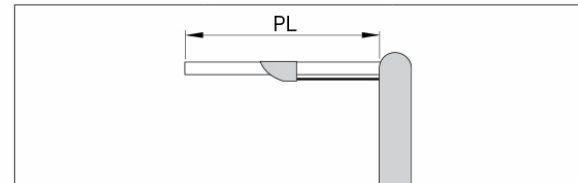

PL (mm)			
2000 - 2299	QIKM2	/	/
2300 - 2899	/	QIKM2	/
2900 - 3199	/	/	QIKM2
3200 - 4099	QIKM3	/	/
4100 - 4450	/	QIKM3	/



QIKM3	Mola QIKM2 Verde 38
QIKM3	Mola QIKM3 Vermelha 38
QIKM4	Mola QIKM4 Vermelha 51
QIKM5	Mola QIKM5 Azul 51



+55 (54) 3238.2001 | +55 (54) 98133.1781

arcomatic@arcomatic.com.br | www.arcomatic.com.br

Rua Presidente João Goularte, 635, Bairro De Lazzer
CEP 95055-000 - Caxias do Sul - RS