



CHAVE SELETORA COM400MKB - COM400MHB



ADVERTÊNCIAS GERAIS PARA A SEGURANÇA

O presente manual de instalação é dirigido exclusivamente ao pessoal profissionalmente competente. Ler atentamente as instruções antes de iniciar a instalação do produto. Uma errada instalação pode ser fonte de perigo. Os materiais da embalagem (plástico, polistireno, etc.) não devem ser postos no ambiente e não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são potenciais fontes de perigo.

Antes de iniciar a instalação verificar a integridade do produto. Para a eventual reparação ou a substituição dos produtos deverão ser utilizadas exclusivamente peças de reposição genuínas. Estas instrução deve ser mantida e deve ser remetida a todo possível usuário futuro do sistema.

2. INSTALAÇÃO

Fixar o selector de funções COM400MKB-MHB nas proximidades da automação em posição segura e adequada ao uso.

N.B.: é possível fixar o selector de funções COM400MKB-MHB encaixado na parede em caixas circulares, porem este item não fornecido.

Modalidade de funcionamento
Porta aberta
Abertura monodireccional só lado interno
Abertura bidireccional
Porta fechada

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grau de proteção Ip44
 Temperatura -20 °C / +55 °C
 Alimentação: 24 V

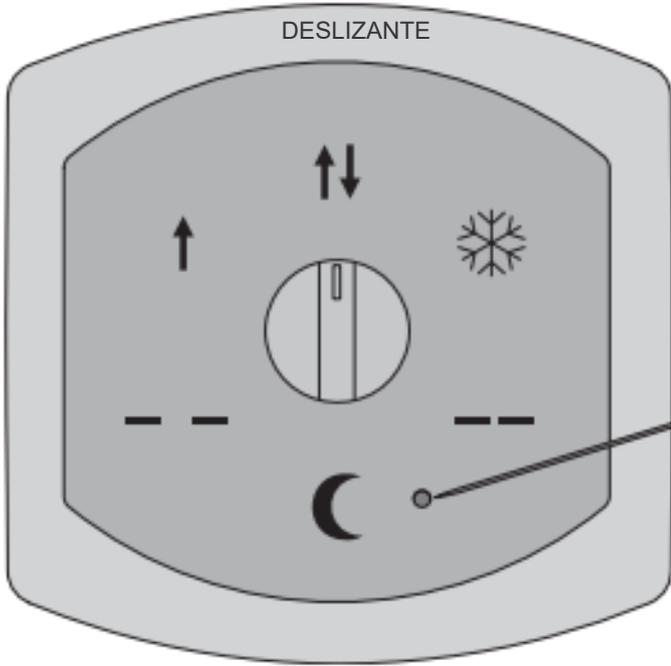


FIG 1

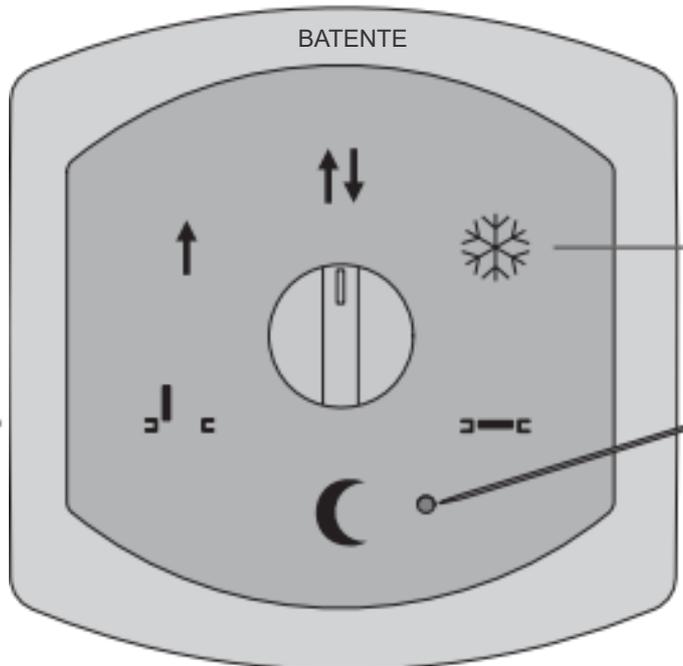


FIG 2



Bidirecional com abertura total.



Inverno-Bidirecional com abertura parcial.



Porta fechada.



Fecho noturno



Porta aberta.



Monodireccional (RADAR A).

RESET

RESET

Apaga todos os dados adquiridos pelo quadro eletrónico.

**DMCS
jack ***

**DMCS
jack ***

Permite a ligação da automação no computadores, mediante o DMCS.